

TEL.: (19) 3876-6100 – e-mail: vendas@carmassabrasil.com.br

BOMBA MOTORIZADA - DS

Modelos 160 – 260 – 360 – 460 - 560 = Aplicação Óleo ou Graxa

APRESENTAÇÃO:

As bombas de pistão DS são acionadas por motor elétrico AC ou DC, deve ser controlada ao PLC (opcional).

As bombas DS podem operar com óleo ou graxa, tem deslocamento positivo através de transmissão entre motor e redutor.

APLICAÇÃO:

As DS são utilizadas com uma única linha, incorporado aos distribuidores progressivos em sistemas de Óleo ou Graxa, indicada para máquinas de pequeno e médio porte.

FUNCIONAMENTO:

O motor elétrico aciona o redutor que reduz o rotação para o acionamento do pistão que se move para frente e para trás por meio de um acoplamento.

Com o movimento o lubrificante é puxado através de um orifício na bomba, passa por uma válvula de retenção, segue em direção a linha principal.

O controle dos tempos pode ser feito por um controlador SM-C, vendido separadamente.

ATENÇÃO: Antes de instalar ou utilizar este produto, verifique a tensão correta, leia atentamente esta folha de dados. A incapacidade de seguir as instruções podem causar danos para o produto e/ou graves lesões corporais.

Quando for conectar a chave de nível e o motor da bomba, desligue a energia elétrica antes de executar os serviços.

ATENÇÃO: Ao conectar o produto, certifique-se que a peça esta fixada e aterrada. A falta do terra pode causar graves lesões.



DS 260 – PARA ÓLEO


DS 260 – PARA GRAXA

NOTA: Todos os acessórios e conexões devem ser apertados com o torque de 6,5 a 7,5 pés-lbs.

Modelo	Código	Voltagem	Potencia	Pressão Máxima	Vazão por Minuto	Capacidade Reservatório	Chave de Nível	Consistência da Graxa
DS160	42665-1	12VDC	50W	100bar	2,5cm ³	0,5litrs	Não	NLGI 000 0
	42665-1S					0,5litrs	Sim	
	42665-2					1 ltr	Não	
	42665-2S					1 ltr	Sim	
DS260	42666-1	24VDC				0,5litrs	Não	
	42666-1S					0,5litrs	Sim	
	42666-2					1 ltr	Não	
	42666-2S					1 ltr	Sim	
DS360	33404-1	220VAC	0,5litrs			Não		
	33404-1S		0,5litrs			Sim		
	33404-2		1 ltr			Não		
	33404-2S		1 ltr			Sim		
DS460	33597-1	380VAC	0,5litrs			Não		
	33597-1S		0,5litrs			Sim		
	33597-2		1 ltr			Não		
	33597-2S		1 ltr			Sim		
DS560	43275-1	110VAC	0,5litrs	Não				
	43275-1S		0,5litrs	Sim				
	43275-2		1 ltr	Não				
	43275-2S		1 ltr	Sim				

TEL.: (19) 3876-6100 – e-mail: vendas@carmassabrasil.com.br

MODELOS – 160 e 260 – Dimensões.

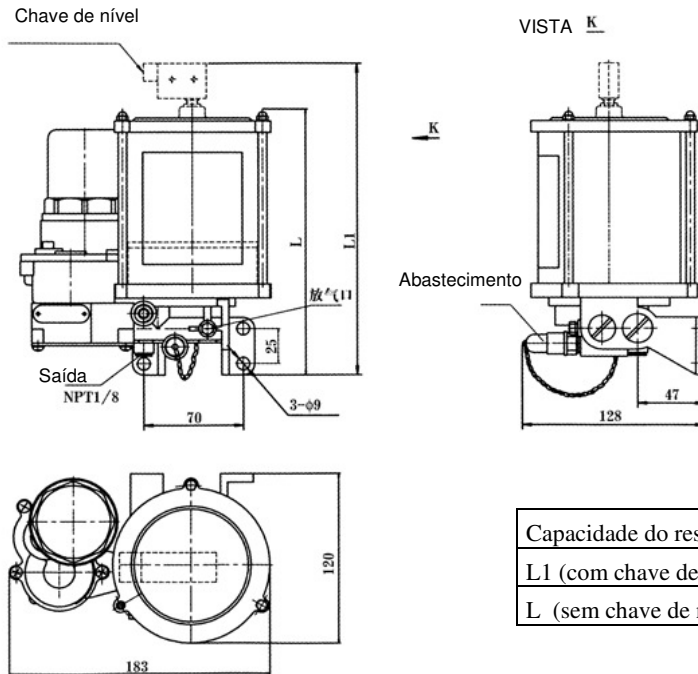

MODELOS – 360, 460 e 560 - Dimensões.

